

---

## DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm



---

### Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie obiektów

---

### Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

---

### Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : 100
- Średnica: 51 mm
- Klosz dekoracyjny

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Współczynnik mocy $\lambda$	1,00


### Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	430 lm
Światłość	1000 cd
Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego [calc.]	0,75
Znamionowy użyteczny strumień świetlny 90°	430 lm
Znamionowa maksymalna światłość	1000 cd

### Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

### Wymiary i waga



Średnica	51,0 mm
Długość	46,0 mm
Długość całkowita	46,0 mm

## Karta katalogowa produktu

Bańka zewnętrzna	MR51
Maksymalna średnica	51,0 mm

### Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


### Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	38 kWh/1000h

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
---------------------------------	----------------------------

## Rozsył światła

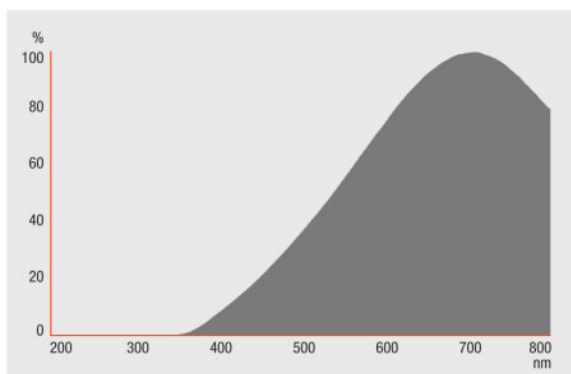

## Rozkład widmowy promieniowania

## Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysylkowy 20	201 mm x 123 mm x 148 mm	3.66 dm <sup>3</sup>	856.12 g
4058075011779	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysylkowy 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	840.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosiniki/łącza

Krzywe światłości, patrz

▶ [www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

## Oświadczenie

## Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.