

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HCI-PAR20 35 W/830 WDL PB SP

POWERBALL HCI-PAR20 | Lampy metalohalogenkowe



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Muzea, wystawy
- Przemysł
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Łatwa instalacja / wymiana lamp w otwartych oprawach
- Optymalna emisja
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

CECHY PRODUKTU

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Zintegrowany reflektor
- Barwa światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL)



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	35,00 W
Moc znamionowa	39,00 W
Prąd lampy	0,53 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	6 μ F ¹⁾
Napięcie zapłonu	3,6 / 4,5 kVp ²⁾

¹⁾ Przy napięciu znamionowym i $\cos \phi \geq 0,9$

²⁾ Minimum; do zapłonu impulsowego ze statecznikiem elektronicznym wystarczające 3,0 kVp / Maksimum; ograniczenie ze względów bezpieczeństwa


Dane fotometryczne

Znamionowy użyteczny strumień światła 90°	1540 lm
Światłość	22000 cd
Znamionowa maksymalna światłość	22000 cd
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	85
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	830
Ochrona UV	Tak

Dane świetlne

Nominalny kąt rozsyłu światła	10 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	10,00 °
Kąt rozsyłu światła (oznaczenie)	SP
Czas startu (60 %)	180,00 s
Czas startu	30,0 s

Wymiary i waga



Średnica	64,0 mm
Długość	96,0 mm
Masa produktu	109,00 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C
Maks. dop. temp. kołnierza odbłyśnika	210 °C
Maks. dop. temp. krawędzi odbłyśnika	160 °C

Trwałość

Trwałość B50	12000 h
Trwałość	12000 h
Liczba cykli włączeniowych	1090

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Poziom gwarancji systemowej	3 (1/5)
Zawartość rtęci	4,2 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	43 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	MRS/UB-35/830-H/SL-E27-64/96/10
---------------------------------	---------------------------------

SYSTEM GWARANCJI


Na większość naszych lamp zasilanych elektronicznymi statecznikami POWERTRONIC oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową.




Opcje kontroli



Opcje kontroli

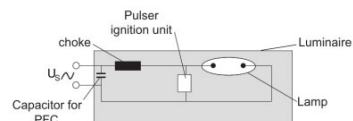

Opcje kontroli



Opcje kontroli

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321970756	HCI-PAR20 35 W/830 WDL PB SP	Karton wysyłkowy 12	262 mm x 116 mm x 200 mm	6.08 dm ³	1654.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie

► www.ledvance.com/system-guarantee

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.