

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HAL CL R50 30 W 240 V E14

HALOGEN CLASSIC R50 | Żarówki halogenowe z reflektorem o średnicy 50 mm do oświetlenia akcentującego



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a : 100)

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie znamionowe	240 V
Moc znamionowa	30,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	170 lm
Światłość	410 cd
Rated color temperature	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego [calc.]	0,75
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	170 lm
Znamionowa maksymalna światłość	410 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	30 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	30 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	30,00 °

Wymiary i waga



Średnica	50,0 mm
Długość	85,0 mm
Długość całkowita	86,5 mm

Bańka zewnętrzna	T50
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	30 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSR/UB-30-240-E14-50/30
---------------------------------	---------------------------

Rozsył światła

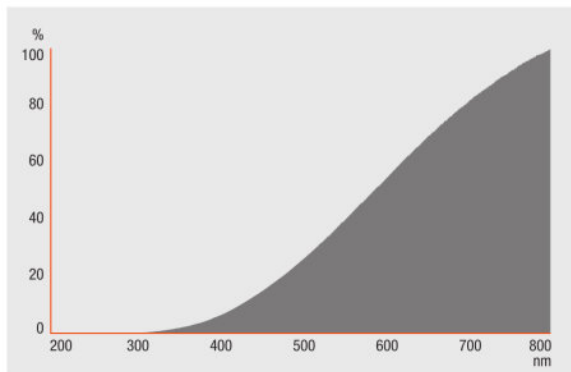

Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321229328	HAL CL R50 30 W 240 V E14	Karton wysyłkowy 20	261 mm x 100 mm x 210 mm	5.48 dm ³	713.00 g
4058075013261	HAL CL R50 30 W 240 V E14	Karton wysyłkowy 10	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm ³	444.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.