


Panel LED Sol SLIM

zakres
mocy 36W



Dostępne w temperaturze
barwowej 4000K neutralna biała

2
sposoby
montażu

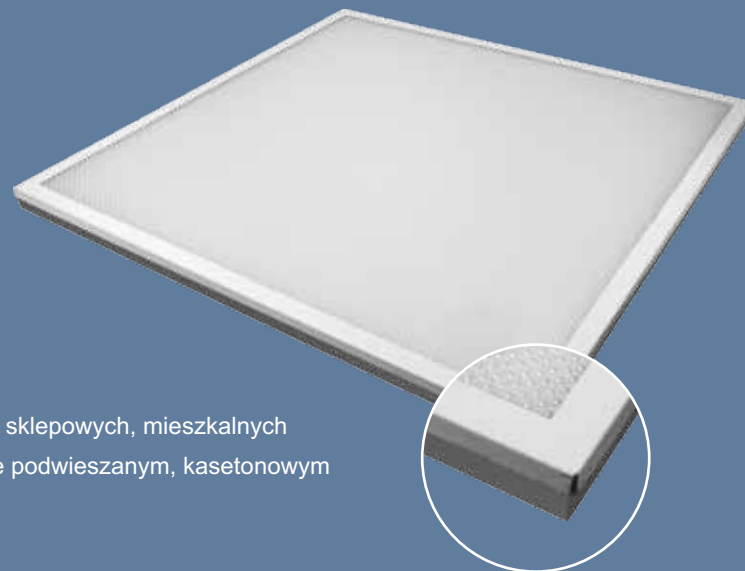

Klosz pryzmatyczny

- Idealny do oświetlania pomieszczeń biurowych, sklepowych, mieszkalnych
- Możliwość montażu natynkowego oraz w suficie podwieszanym, kasetonowym
- Duża odporność na wstrząsy i uszkodzenia
- Długa żywotność
- Wysoki współczynnik mocy >0.9

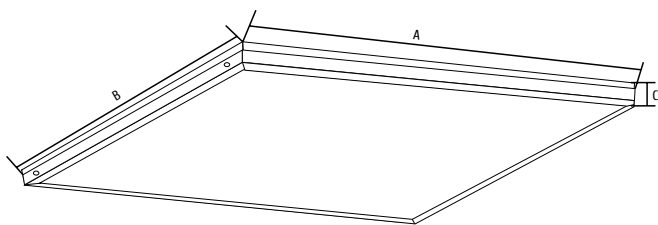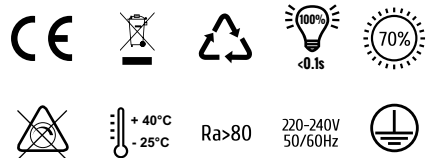

GB - This luminaire contains built-in LED lamps. Do not replace fitting lamps.

CZ - Toto Světadlo obsahuje zabudované Světelné zdroje LED. Ve světidle se nesmí vyměňovat lampa LED.

SK - Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED. Vo svetidle sa nesmie vymenovať lampa LED.

HU - A lámpatest beépített LED-lámpákat tartalmaz. A foglalatban levő lámpát nem lehet kicserélni.


FR - Ce luminaire comporte des lampes a` LED intégrées. Il n'est pas possible de remplacer les lampes dans le luminaire.

INO

PL080NW



W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED



Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012



KARTA KATALOGOWA

INO

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Barwa	Stopień szczelności	Kąt świecenia	Żywotność	Współczynnik mocy	Cykle włącz/wyłącz	Prąd znamionowy	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Kod INQ	KOD EAN
Panel LED Sol 36W 840	36W	2400lm	4000K	neutralna biała	IP20	110°	25000h	>0.9	12500x	160mA	595mm	595mm	27mm	PL080NW	5902539148862