

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED FACADE EDGE 12 W 3000 K GY SENSOR

LEDVANCE OUTDOOR LED FACADE EDGE | Smukłe oprawy LED o dużej skuteczności świetlnej z opcjonalnym czujnikiem



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

CECHY PRODUKTU

- Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	>0,5
Moc znamionowa	12,20 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,08 A

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Strumień świetlny	740 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdcn


Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	107,00 °
---------------------	----------

Luminaire sensor data

Sensor technology	Passive infrared (PIR)
Sensor detection angle	120 °
Detection range of motion sensor	3 / 6 m
Detection range of daylight sensor	10 / 2000 lx
Sensor controlled switching time	5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/8 min
Sensor IP rating	IP54

Wymiary i waga



Długość	168,0 mm
Szerokość	100,0 mm
Wysokość	273,0 mm
Masa produktu	1300,00 g

Kolory i materiały

Housing color	Gray
Kolor produktu	Gray
Materiał	Aluminum

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Wall
Uwaga dotycząca produktu	Available from February 2018


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa ochronności	I
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Normy	CE

Rozsył światła

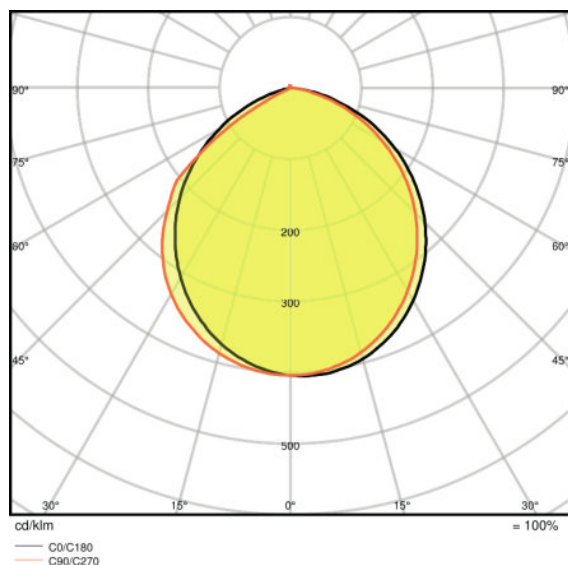

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075074798	LED FACADE EDGE 12 W 3000 K GY SENSOR	Karton wysyłkowy 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm ³	5822,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.