

Naświetlacze LED SUPRA F-30W SMD



A⁺

www.max-led.pl



ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie budynków
- Oświetlenie reklam
- Oświetlenie billboardów
- Oświetlenie parkingów


Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
6000K biała zimna	5901812468925	2310 lm *

Dane techniczne wspólne

Trzonek	-
Moc znamionowa	30 W
Moc odpowiednika	-
Napięcie	220-240 V
Kąt świecenia	160°
Klasa szczelności obudowy	IP65
Współczynnik oddawania barw	Ra ≥ 80
Współczynnik mocy	PF 0,9
Sposób montażu	na zewnątrz
Możliwość ściemniania	NIE
Trwałość	50 000 h
Liczba cykli włączeniowych	20 000
Typ diod LED	SMD
Materiał	aluminium
Kolor obudowy	czarny
Czas rozruchu	<0,2s
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%)	<2s


Rysunek techniczny

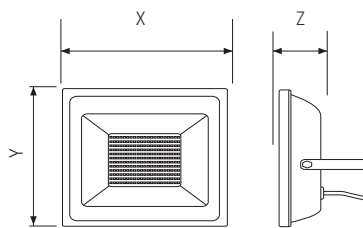


Wymiary produktu

X - wymiar	150 [mm]
Y - wymiar	102 [mm]
Z - wymiar	28 [mm]

Diagram rozkładu natężenia światła

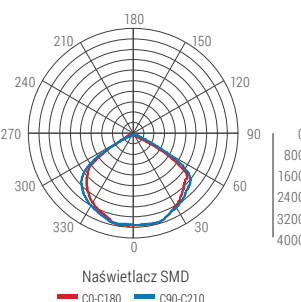

Rysunek poglądowy sposób pakowania

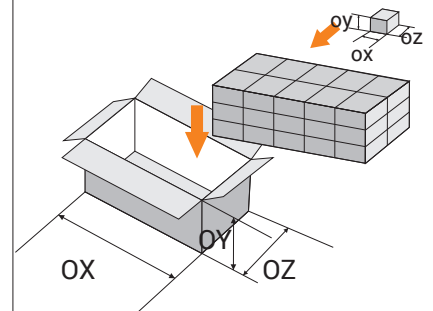

Opakowanie jednostkowe produktu

ox - wymiar	160 [mm]
oy - wymiar	190 [mm]
oz - wymiar	50 [mm]
Waga	610 [gr]

Opakowanie zbiorcze produktów

Ilość sztuk	20
OX - wymiar	530 [mm]
OY - wymiar	330 [mm]
OZ - wymiar	210 [mm]
Waga	12,3 [kg]

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25°C.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2016 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.



LED FLOODLIGHT SUPRA F-30W SMD



A+

www.max-led.pl



APPLICATION

- buildings lighting
- advertising lighting
- billboard lighting
- parking lighting


Basic technical data

Color temperature	EAN	Luminous flux
6000K cool white	5901812468925	2310 lm *

Common technical data

Base	-
Wattage	30 W
Equivalent	-
Voltage	220-240 V
Beam angle	160°
IP protocol	IP65
Color Rendering Index	Ra ≥ 80
Power factor	PF 0,9
Mounting	outdoor
Dimming	No
Lifespan	50 000 h
Number of switching cycles	20 000
LED type	SMD
Material	aluminum
Housing color	black
Starting time	<0,2s
Warm-up time (60%), do (95%)	<2s


Technical drawing

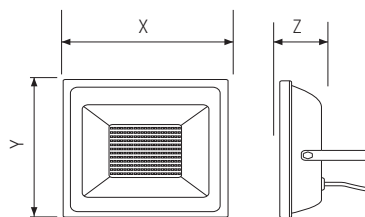


Product dimensions

X - dimension	150 [mm]
Y - dimension	102 [mm]
Z - dimension	28 [mm]

Diagram of light intensity distribution

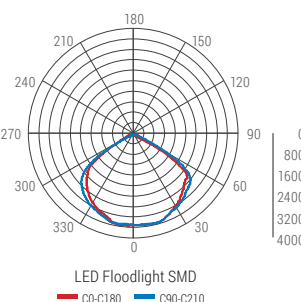

Illustrative method of packaging

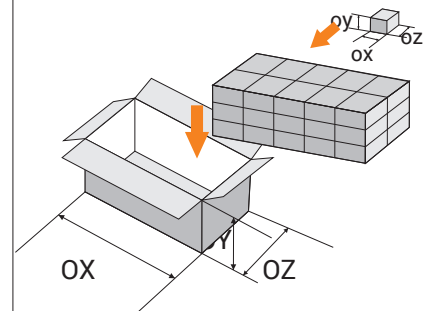

The unit package of the product

ox - dimension	160 [mm]
oy - dimension	190 [mm]
oz - dimension	50 [mm]
Weight	610 [gr]

Packaged products

Quantity	20
OX - dimension	530 [mm]
OY - dimension	330 [mm]
OZ - dimension	210 [mm]
Weight	12,3 [kg]

* The total luminous flux of the light source behind the shade at ambient temp. 25 ° C. Tolerance flux +/- 10%.



ALL RIGHTS RESERVED 2016 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
 GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

THE PICTURES OF PRODUCTS IN THE PRODUCT CARD MAY DIFFER FROM THE ACTUAL PRODUCTS. WE RESERVE THE RIGHT TO PRINTING MISTAKES AND ERRORS. THE SHAPE AND TECHNICAL DATE OF ALL PRODUCTS FROM THIS PRODUCT CARD ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.