

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SENSOR | Naświetlacze LED



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Optyka mikropryzmatów
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK07
- Czarna obudowa z poliwęglanu, klosz z hartowanego szkła
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50°C



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	>0,95
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	4750 lm
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 5 sdcn
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	100,00 °
---------------------	----------

Luminaire sensor data

Typ czujnika	Ruch / Light
Sensor technology	Passive infrared (PIR)
Sensor detection angle	110 °
Detection range of motion sensor	3...12 m
Detection range of daylight sensor	4...1000 lx
Sensor controlled switching time	5 s...12 min
Sensor IP rating	IP65

Wymiary i waga

Długość	216,0 mm
Szerokość	251,0 mm
Wysokość	62,0 mm
Masa produktu	1360,00 g
Długość przewodów	1000 mm

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Housing color	Black
Kolor produktu	Black
Materiał osłony	Glass

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L90 @ 25 °C	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	30000

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Wall / Floor


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Wymienny moduł LED	Niewymienialny


Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK07
Photobiological safety group	RG 0
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Rozsył światła

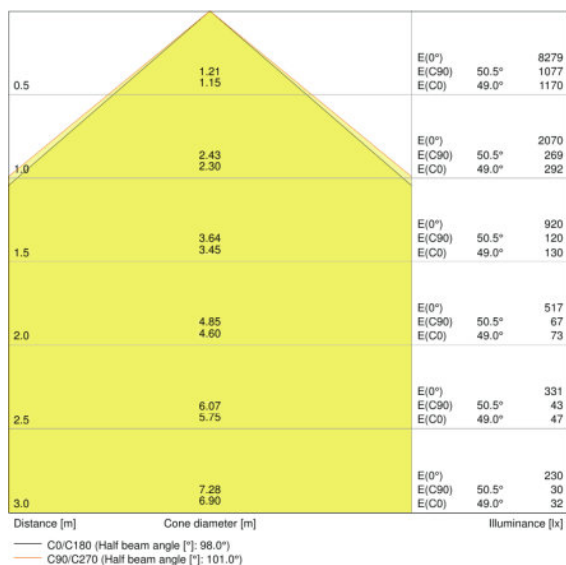

LDC typ cone

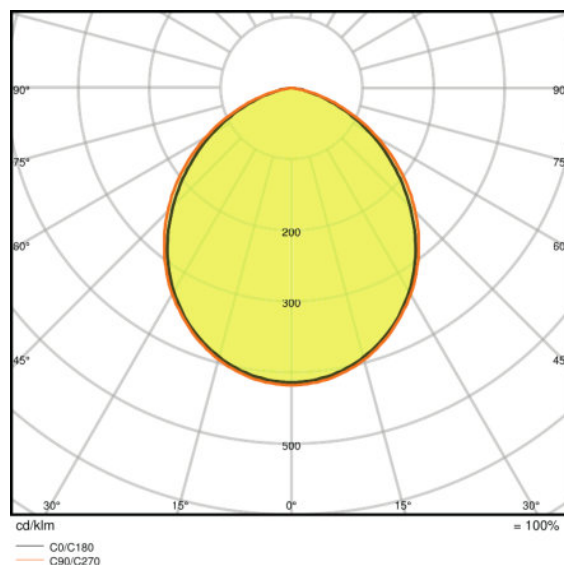

LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075814738	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR	Karton wysyłkowy 10	488 mm x 342 mm x 286 mm	47.73 dm ³	16376,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.