

D STICK 20 W/827 220...240 V E27

OSRAM DULUX STICK | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Doskonała różnorodność barw światła

Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a: \geq 80$; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1170 lm
Znamionowy strumień świetlny	1170 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	49,0 mm
Długość całkowita	161,0 mm
Masa produktu	80,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature (K)	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

| [Data sheet](#) | [QR CODE](#) | [Initiate](#)
Technische Beratung: 117 888 8888 

Krzywa światłości

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	2,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbitcia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FBT-20/827-220/240-E27
---------------------------------	------------------------

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

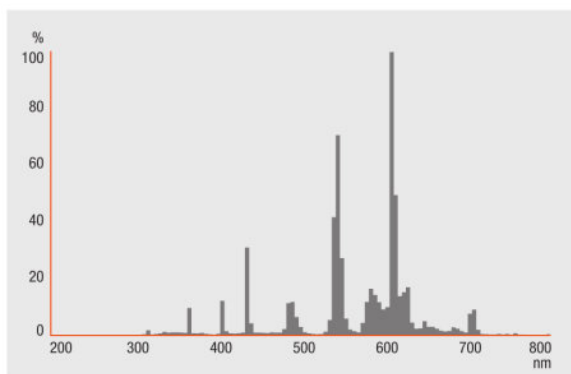

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321363855	D STICK 20 W/827 220...240 V E27	Karton wysylkowy 10	242 mm x 172 mm x 104 mm	4.33 dm ³	1050.44 g
4008321363855	D STICK 20 W/827 220...240 V E27	Karton wysylkowy 30	295 mm x 270 mm x 190 mm	15.13 dm ³	3100.00 g
4008321989789	D STICK 20 W/827 220...240 V E27	Karton wysylkowy 6	155 mm x 197 mm x 158 mm	4.82 dm ³	724.20 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.