

L 40 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Światłówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a : 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, światłówka kołowa
- Ściemnialne



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	40,00 W
Znamionowa sk.światlna (warunki stand.)	80 lm/W
Moc znamionowa	40,00 W


Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	3200 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	3200 lm
Barwa światła	840
Temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	3200 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,72
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,70

Wymiary i waga

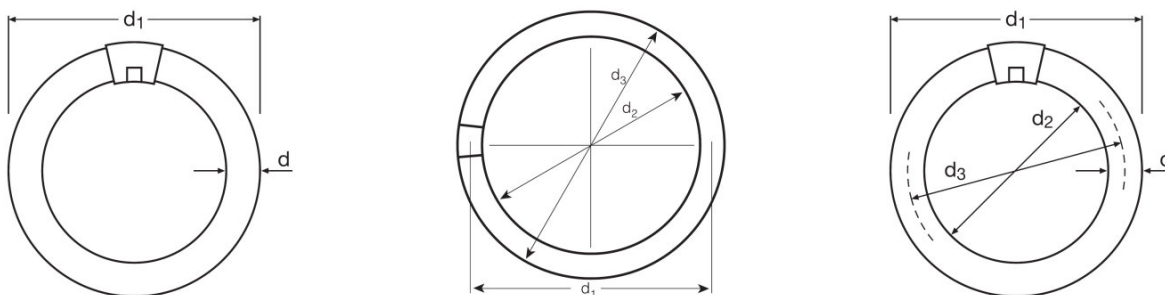

Karta katalogowa produktu

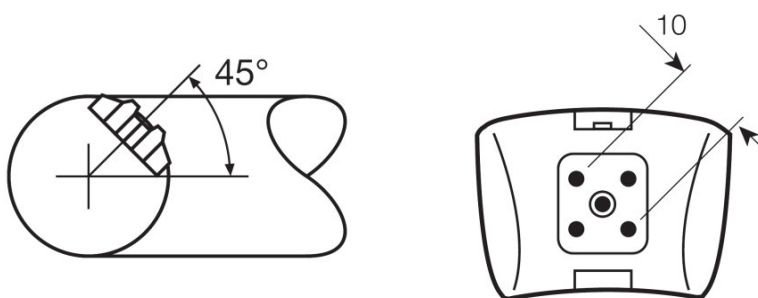

Średnica rury	29 mm
Długość	406,0 mm
Średnica	406,0 mm
Maksymalna średnica	29,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C
--------------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	6300 h ¹⁾
Trwałość	9000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,83
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,62
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	9000 h
Znamionowa trwałość	9000 h

¹⁾ Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Zawartość rtęci	5,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
------------------------------------	-----

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
----------------------------------	---

Karta katalogowa produktu

Zużycie energii

48 kWh/1000h

Rozsył światła

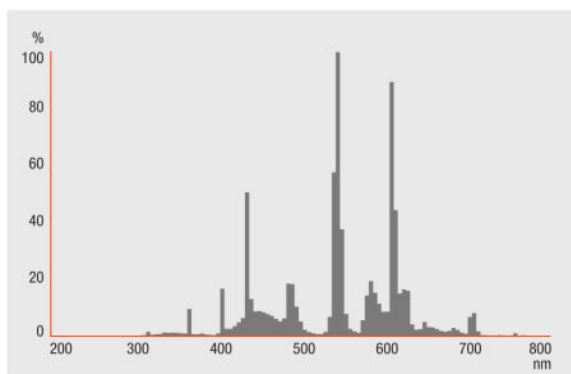

Rozkład widmowy promieniowania


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

Karta katalogowa produktu



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300014845	L 40 W/840 G10Q	Karton wysylkowy 12	452 mm x 431 mm x 436 mm	84.94 dm ³	5865.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińiki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

► www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

L 40 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Światłówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła
L 40 W/840 G10Q	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.18 A	41.10 W	1*3200 lm	1