

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Damp-proof luminaire with slim housing



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Bardzo wąska obudowa
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	36,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,90$
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Luminaire control gear data

Output current	460 mA
----------------	--------

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	4000 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 5 sdcm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	1200 mm
Szerokość	35,0 mm
Wysokość	48,0 mm
Masa produktu	450,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Housing color	White
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
-------------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h
-----------------------------	---------

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Suspended/Surface
Miejsce montażu	Ceiling



Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Stałe połączenie (terminal)
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	650 °C
Photobiological safety group	RG 0
Skut. świetlna źródła światła w oprawie	110 lm/W
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE/CB

Rozsył światła

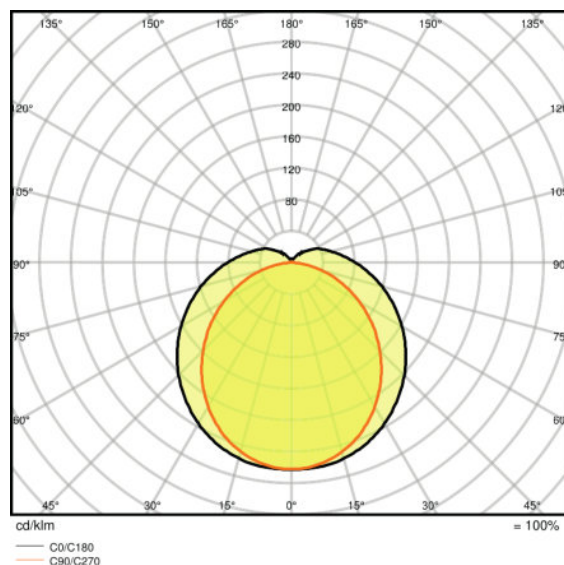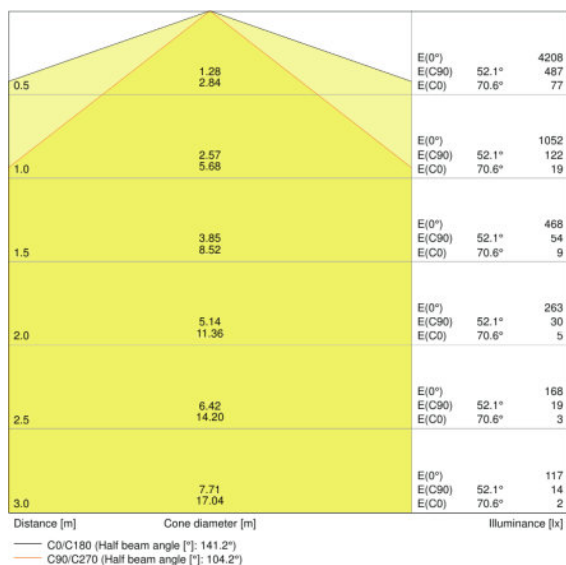

LDC typ cone

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075066458	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Karton wysyłkowy 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	14090,00 g
4058075066533	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Karton wysyłkowy 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	11230,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.